


ファスナー付き ニシチューブ

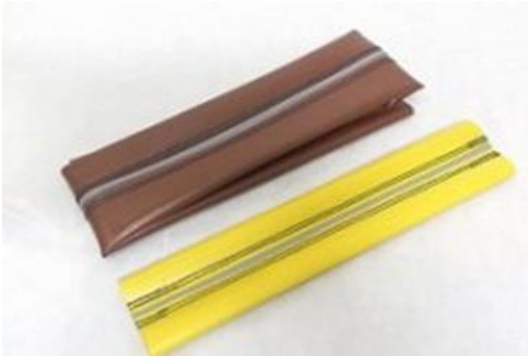

チューブを挿入出来ない被物体にも被覆可能な
ニシチューブ

例) 既設の柱や通電しているケーブル 等

特長

嵌め合い式のファスナーを切り開いたチューブに縫い付ける事で、既設のケーブルや柱に被覆可能
通常のニシチューブ同様、加熱により収縮

必要な長さにカットして使用可能

様々な品種に対応

内面接着品に対応

※塩ビ製ファスナーのため、屋外使用にはジッパータイプも御座います。

項 目	受注生産品
色	黒／色
サ イ ズ	収縮前内径φ25以上
製品条長	0.3 ~ 2.5m
最低受注数量	お問合せ下さい

製品種類

後付け用ファスナー付きニシチューブ